




MSP-m

Empacadora Serie MSP-m
Cajas Listas para Estantes, Bandejas y Cajas de Envío de Alta Velocidad

MSP-m

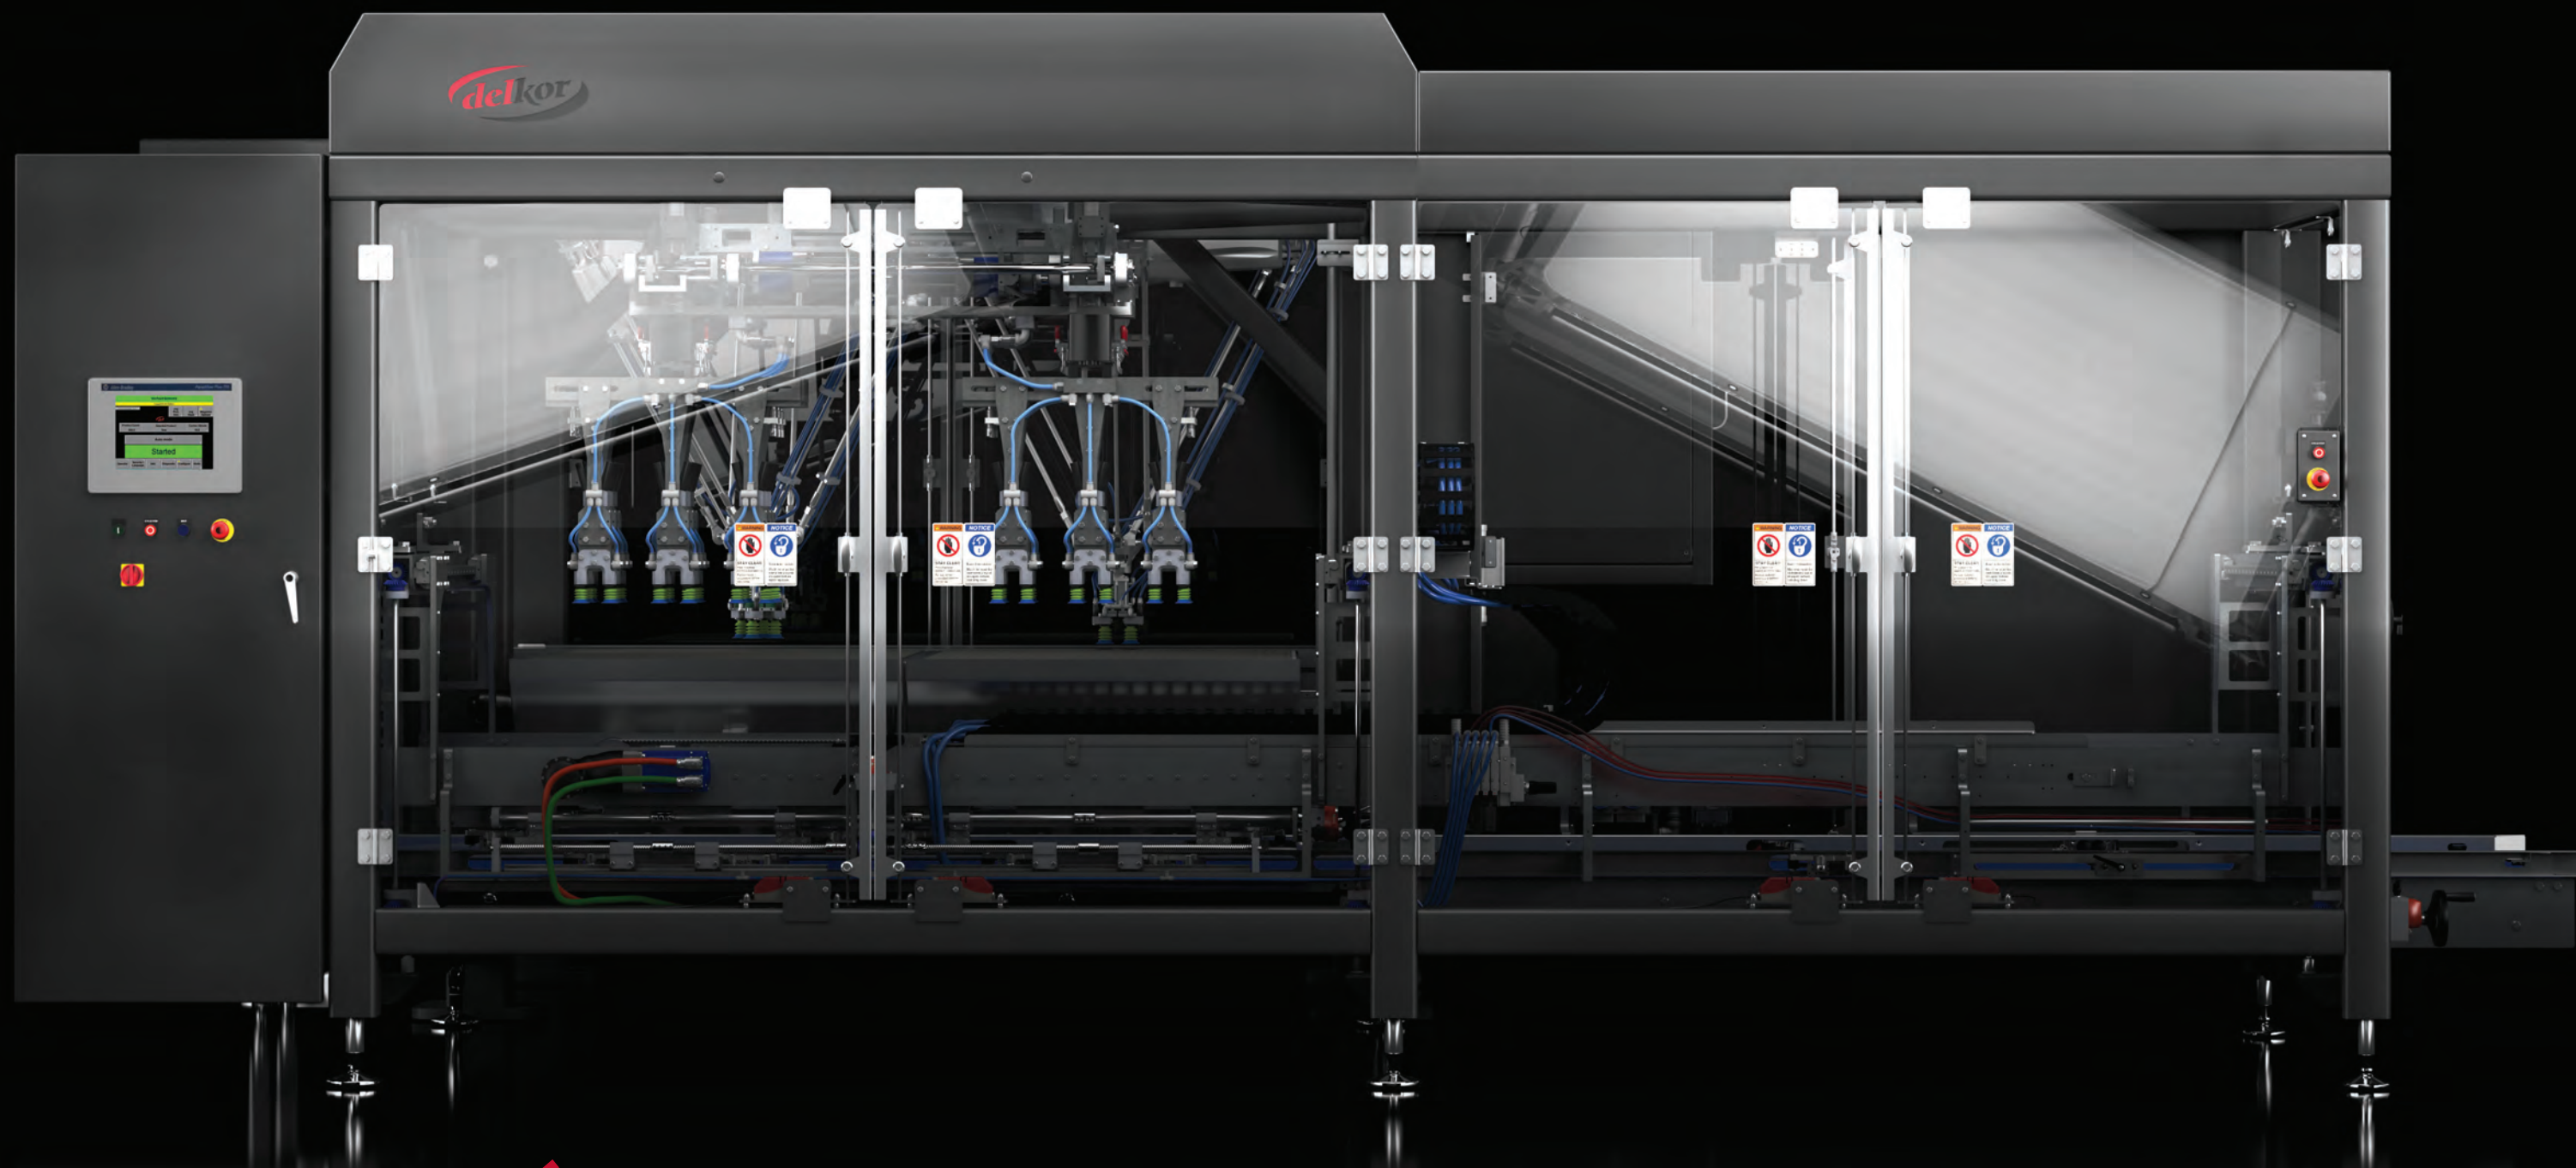

ALIMENTACIÓN



Acepta Cualquier Orientación



Bolsas Flexibles o Pouches



Sostiene Hasta 2 lbs.
(1 kg)




Vacío Central



Velocidad hasta 200/min


DESCARGA




Cabrio Case® SRP



Cajas Listas para Estante



Bandejas Apilables Estilo Club



Cajas de Envío Económicas



Velocidad hasta 50 Cajas/min

MSP-m



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Empaca Pouches en Cajas Listas para Estante, Cajas de Envío, y Bandejas Display

Cambio Simple de Formato sin Herramienta

Sin Cadenas de Colación o Cadenas de Índice



DISEÑO DE EQUIPO

Mano Derecha Contraflujo o Flujo Continuo

Mano Izquierda Contraflujo o Flujo Continuo



ROBOTICS

Modelo Fanuc M2iA

Acabado Pintado en Blanco (Grado-Alimenticio)

Método de Manipulación Visión

Sistema de Vacío Busch Soplantes de Vacío Central



ROBOT PÓRTICO

Método de Selección Visión

Sistema de Vacío Busch Soplantes de Vacío Central




SISTEMA DE CONTROL

PLC Allen-Bradley Control Logix

HMI Allen-Bradley Panelview 1000

Motores Servo Allen-Bradley MPL or MPF (Grado-Alimenticio)

Sistema de Seguridad Categoría II o III



CONFIGURACIONES DE LA GABINETE

Panel Principal NEMA 12 o NEMA 4X(SS)

Gabinete Fanuc NEMA 1, NEMA 12, NEMA 4(SS) o NEMA 4X(SS)

Gabinete para la Cámara NEMA 12 (Pintado), o NEMA 4X(SS) con/aire

Enfriamiento de Panel Vórtice, Intercambiador de Calor o Aire Acondicionado



UTILIDADES

Servicio Eléctrico 480v 60hz 3 fases

Aire Comprimido 20 SCFM @ 80PSIG



DIMENSIONES

Peso 8000 lb (3600 kg)

Longitud Total 16'8" (5080 mm) *Dependiente de Configuración

Ancho Total 10'6" (3195 mm)

Altura Total 10' 10" (3300 mm)



OPCIONES DE EQUIPO

Materiales de Marco Acero al Carbón con Recubrimiento en Polvo o Acero Inoxidable

Bandejas de Rechazo Bandejas de Acero Inoxidables con Ruedas

Interruptor con Atrapamiento de Llave Provee Acceso Seguro al Equipo

Estado Luz Indicadores LED Brillantes

Favor de Llamar (800) 328-5558 para Configuraciones y Aplicaciones Personalizadas.

